


Accesorios para manómetros

>> Líquido para manómetros




125 ml	Líquido manométrico rojo, AWS 10. densidad = 0,87	
250 ml		
500 ml		
1000 ml		
125 ml	Líquido manométrico amarillo, VF 1. densidad = 1	
250 ml		
500 ml		
1000 ml		
125 ml	Líquido manométrico azul, VOLT 1S densidad = 1,86	
125 ml	Líquido manométrico rojo, Tetra Bromuro densidad = 2,96	

>> Tomas de presión




DBZ-06	Kit de conexión con 2 racors PVC long 60mm de tubo de cristal	
KR 447	Kit de conexión con 2 racors DP447 y 2 m de tubo de cristal	
KR 483	Kit de conexión con 2 racors rápidos n°483 y 2 m de tubo cristal	
DP 447	Racor para pared doble, espesor maxi. 30 mm	
DP 339	Racor para pared doble, espesor maxi. 80 mm	
483	Racor rápido para pared sin acceso posterior.	
482	Racor simple para pared. Espesor maxi. 10 mm	
PC 482	Racor para pared espesores: PC 482 Lg 35 o PC 482 Lg 50 o PC 482 Lg 70 PC 482 Lg 90 o Pc 482 Lg 110 o PC 482 Lg 130 PC 482 Lg 150 o PC 482 Lg 170 o PC 482 Lg 190	

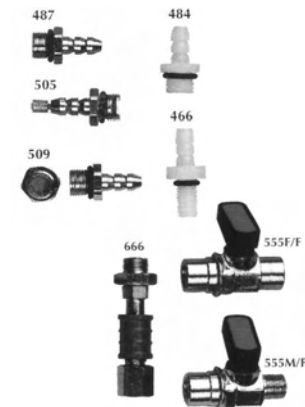

>> Racors Manómetros

487	Racor simple, latón cromado para todos los tipos de manómetros de líquido AWS10 y VOLT 1S	
509	Racor de seguridad anti-reboso, latón cromado, para todos los tipos de Manómetros de líquido AWS10 y VOLT 1S	
505	Racor de válvula, latón cromado, para manómetros transportables MT, KM, TJ y LU de Líquido VOLT 1S	
484	Racor simple en nylon para manómetros TJ y LU de mercurio	
466	Racor simple en nylon para manómetros GF de líquido VF1 y HG.	
555 M/F	Racor rosca esférica Macho / Hembra	
555 F/F	Racor rosca esférica Hembra / Hembra	
666	Racor toma de presión atmósfera	

>> Tubos de conexión



TC 5x8/1m	Tubo cristal Ø 5x8, para instalación en puesto fijo. (m/l)	
TC 5x8/25 m	Idem. Rollos de 25m.	
TS 4 x 7	Tubo silicona Ø 4x7 negra o blanca.(m/l)	

>> Accesorios de conexión

JDC x10	Bolsa de 10 uniones rectas para tubo Ø 5 x 8	
JTC x10	Bolsa de 10 uniones en T para tubo Ø 5 x 8	
JYC x10	Bolsa de 10 uniones en Y para tubo Ø 5 x 8	

>> Accesorios Manómetros

494	Conducto de presión, long. 1 m para manómetros MT y KM	
GPN 900 *10	Capuchón -8,5 A para todos los racors Ø 6,2 mm	
FM-KS	Juego de 2 fijaciones magnéticas	
648-FM	Reserva de seguridad de fijación magnética	
648-PF	Reserva de seguridad instalación fija.	
REGLETT	Regleta para Manómetros Tipos MG/HP/KX/TX	
LOGOTIPO	Concepción y realización de un logotipo según diseño.	